

ComLog™ NP8C

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT COMPACT MULTICANAUX



Enregistrement numérique

- Enregistrement de 4 ou 8 canaux
- Capacité de stockage minimum de 16,000 heures d'enregistrement sur disque dur interne
- Écoute immédiate des appels

Console compacte possédant les caractéristiques suivantes:

- Écran tactile LCD en couleur, intégré pour faciliter l'écoute immédiate des appels
- Interfaces téléphoniques intégrées
- Port USB pour archivage externe
- Console compacte, pratique à utiliser sur un bureau
- Idéal comme système de réécoute indépendant

Basé sur une technologie numérique performante

- Mêmes fonctions avancées que celles présentes dans les autres systèmes ComLog NP.

APERÇU

Le ComLog NP8C est une version réduite de notre système d'enregistrement multicanal ComLog NP, avec qui il partage les mêmes caractéristiques et fonctions avancées. Il se présente sous la forme d'une petite console facile à installer sur un bureau. Il possède un écran intégré LCD couleur de 7" permettant à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions du système.

Le disque dur interne permet l'enregistrement d'un minimum de 16,000 heures de conversation. Le NP8C peut aussi être utilisé comme poste d'écoute indépendant pour écouter les appels enregistrés sur d'autres systèmes ComLog. On peut également accéder au ComLog NP8C à partir d'un PC connecté sur le réseau et utiliser le logiciel puissant du poste d'écoute ComLog "Reproducer" pour faire l'écoute des appels.

Le NP8C est l'enregistreur idéal pour un petit budget.

APPLICATIONS


- Services de Police et Incendie
- Ambulances
- Taxis
- Sécurité sur les Campus
- Petits centres d'appels

ComLog™ NP8C

COMPACT & PUISSANT

SPÉCIFICATIONS

- **Interface téléphonique et radio -**
Analogique 2 fils, Analogique 4 fils, VoIP
- **Activation de l'enregistrement -**
VOX, saisie du combiné, fermeture de contact
- **Délais de démarrage du VOX -** 8ms
- **Délais de maintien du VOX -**
De 1 à 60s, ajustable par canal
- **Seuil de déclenchement du VOX -**
De -60dBm à -10dBm, ajustable par canal
- **Température d'opération -** 0 - 50 °C
- **Humidité -** 10 - 80% (non-condensée)
- **Rapport signal bruit -** supérieur à 70dB
- **Réponse en fréquence -** 300 - 3400 Hz
- **Compression -**
Ajustable par canal de 12 - 128Kps
- **Sensibilité des entrées -**
Variable de -60dBm à +10dBm
- **Ajustement du Gain -**
Variable de -10dB à +20dB
- **Approbatons -**
FCC Part 68, FCC Part 15 Class A, CS03, TBR 21, CE
- **Synchronisation externe de l'heure -**
NTP, Série, IRIG-B
- **Durée de recherche d'appel -**
Inférieure à 0.5 secondes
- **Alimentation -**
Adaptateur AC 12VDC inclus
- **Poids -**
8 lb/3.5kg
- **Dimensions L x Lx H -**
8"-9" (20-23cm) x 11.3" (29cm) x 5"-7" (13-18 cm)

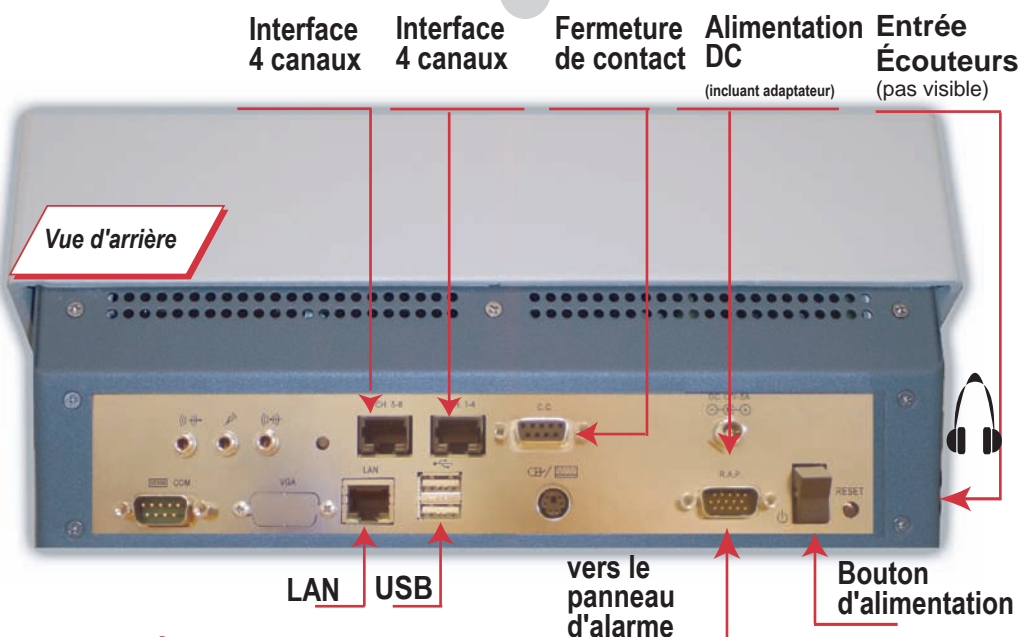

CARACTÉRISTIQUES

- **Période disponible pour écoute immédiate-**
16,000 heures (minimum)
- **Archivage -**
Externe: RAID-5, NAS, SAN,
Archivage Centralisé ComLog
- **Écoute immédiate -** Utilise la pleine capacité du disque dur interne
- **Critères de recherche -**
Heure, Date, Canaux, DTMF, CLID, ANI, ALI
- **Indicateur d'activité des canaux -**
- **Indicateur de sur/sous activité -**
- **Utilisateurs simultanés -**
16 via le réseau
- **Nombre maximal de serveurs sur le réseau -** illimité
- **Écouteurs -**
1/8" (3.175mm) entrée écouteurs avec contrôle de volume indépendant
- **Caractéristiques de l'écoute des enregistrements -**
Écoute via le réseau, copie audio, vitesse ajustable, contrôle de la tonalité, saut des silences, écoute en boucle, liste d'écoute, mélangeur, AGC.
- **AGC -** ajustable pendant l'écoute
- **Diagnostics -**
Intégré et fonctionnant en permanence, peuvent être envoyés par courriel
- **Ajustement automatique du changement d'heure**
- **Mixage et écoute des canaux -**
Local: Jusqu'à 4 canaux et jusqu'à 8 canaux simultanément à distance
- **"Bip" d'enregistrement -**
Peut être activé lors de l'enregistrement
- **Type de sécurité -**
Multi-utilisateurs, multi mots de passe: droits et privilèges indépendants pour chaque utilisateur et chaque canal
- **Capture des événements -**
DTMF, CLID, ANI, ALI
- **Garantie -** 1 an pièces et main d'oeuvre

Les caractéristiques peuvent changer sans pré-avis