

ComLog™ NP8C

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT COMPACT MULTICANAUX



APERÇU

Le ComLog NP8C est une version réduite de notre système d'enregistrement multicanal bien connu ComLog NP, avec lequel il partage les mêmes caractéristiques et fonctions avancées. Il se présente sous la forme d'une petite console facile à installer sur un bureau. Il possède un écran intégré DEL couleur de 7" permettant à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions du système.

Le disque dur interne permet l'enregistrement d'un minimum de 12,000 heures de conversation. Le NP8C peut aussi être utilisé comme poste d'écoute indépendant pour écouter les appels enregistrés sur d'autres systèmes ComLog. On peut également accéder au ComLog NP8C à partir d'un PC connecté sur le réseau et utiliser le logiciel puissant du poste d'écoute ComLog "Reproducer" pour faire l'écoute des appels.

Le NP8C est l'enregistreur idéal pour un petit budget qui cherche à obtenir un grand pouvoir d'enregistrement.

Enregistrement numérique

- Enregistrement de 4 ou 8 canaux
- Capacité de stockage minimum de 12,000 heures d'enregistrement sur disque dur interne
- Disponibles pour écoute immédiate des appels

Console compact incluant caractéristiques suivants:

- Écran tactile DEL en couleur intégré pour faciliter l'écoute des appels immédiate
- Interfaces téléphoniques intégrées
- Port USB pour archivage externe
- Console pratique à utiliser sur un bureau
- Idéal comme système de réécoute indépendant

Basé sur une technologie numérique performant

- Mêmes fonctions avancées que celles présentes dans les autres systèmes ComLog.

APPLICATIONS


- Services de Police et Incendie
- Ambulances
- Taxis
- Sécurité sur les Campus
- Petits centres d'appels

ComLog™ NP8C

COMPACT & PUISSANT

SPÉCIFICATIONS

- **Interface téléphonique et radio -**
Analogique 2 fils, 4 fils, VoIP
- **Activation de l'enregistrement-**
VOX, saisie du combiné, fermeture de contact
- **Délais de démarrage du VOX -** 8ms
- **Fermeture de VOX-**
Ajustable 250ms à 1s
- **Délais de maintien du VOX -**
Ajustable de 1 à 60s
- **Seuil de déclenchement du VOX -**
Ajustable par canal de, -60dBm à -10dBm
- **Température d'opération -** 0 - 50 °C
- **Humidité -** 10 - 80% (non-condensée)
- **Rapport signal bruit -** supérieur à 70dB
- **Réponse en fréquence -** 300 - 3400 Hz
- **Compression -**
Ajustable par canal de 12 - 128Kps
- **Sensibilité des entrées -**
Variable de -60dBm à +10dBm
- **Ajustement du Gain -**
Variable de -10dB à +20dB
- **Approbatons -**
CSA, UL, FCC Part 68, FCC Part 15 Class A, CS03, TBR 21, CE
- **Synchronisation externe de l'heure -**
NTP, NetClock®, IRIG-B
- **Durée de recherché d'appel -**
Inférieur à 0.5 seconde
- **Alimentation-**
12VDC, AC adaptateur inclus
- **Poids -**
8 lbs/3.5kg
- **Dimensions L x Lx H -**
8"-9" (20-23cm) x 11.3" (29cm) x 5"-7" (13-18 cm)

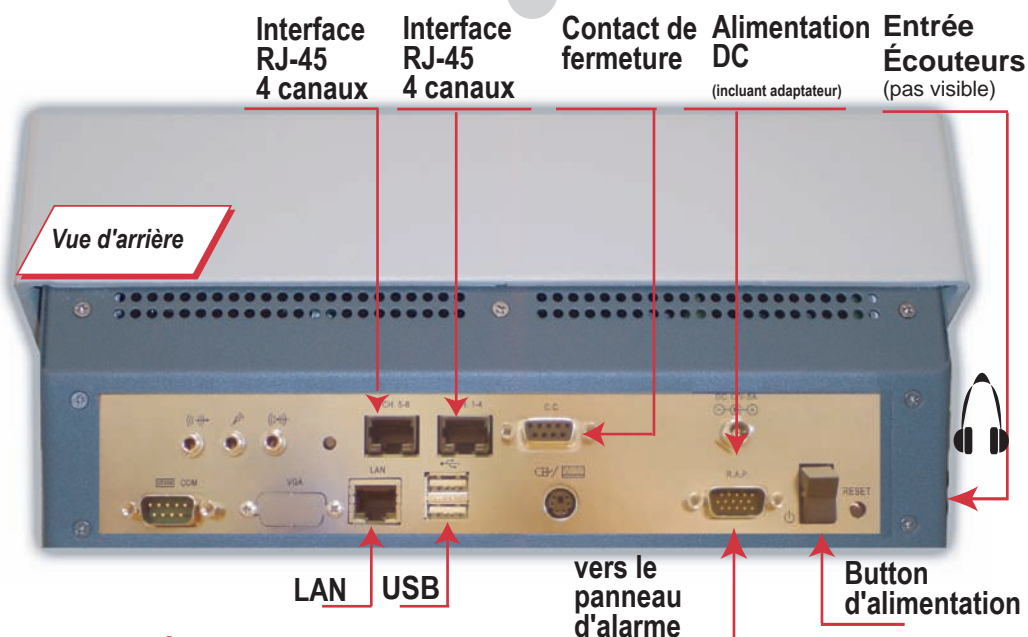

CARACTÉRISTIQUES

- **Période disponible pour écoute immédiate-**
12,000 heures (minimum)
- **Archivage -**
À l'externe: RAID-5, NAS, SAN, ComLog Central Archiver
- **Écoute immédiate -** Utilise la pleine capacité du disque dur interne
- **Critères de recherche -**
Heure, Date, Canaux, DTMF, CLID, ANI, ALI
- **Indicateur d'activité des canaux**
- **Indicateur de sur ou de sous activité**
- **Utilisateurs simultanés -**
16 via le réseau
- **Nombre maximum de serveurs sur le réseau -** illimité
- **Écouteurs -**
1/8" (3.175mm) entrée écouteurs avec contrôle de volume indépendant
- **Caractéristiques de l'écoute des enregistrements -**
Écoute via le réseau, copie audio, vitesse ajustable, contrôle de la tonalité, saut des silences, écoute en boucle, liste d'écoute, mélangeur, AGC.
- **AGC -** ajustable pendant l'écoute
- **Diagnostic -**
Intégré et fonctionnant en permanence pouvant être envoyé par courriel
- **Ajustement automatique du changement d'heure**
- **Mixage et écoute des canaux -**
Local: Jusqu'à 4 canaux et jusqu'à 8 canaux simultanément à distance
- **"Bip" d'enregistrement -**
Peut être activé lors de l'enregistrement
- **Types de sécurité -**
Multi-utilisateurs, multi mots de passe: droits et privilèges indépendants pour chaque utilisateur et chaque canal
- **Capture des événements -**
DTMF, CLID, ANI, ALI
- **Garantie -**
1 an pièces et main d'oeuvre

*NetClock est une marque enregistrée de l'entreprise Spectracom aux Etats Unis et d'autres pays