

# ComLog™ NP16

## ENREGISTREUR NUMÉRIQUE DE 16 CANAUX



*Idéal pour les véhicules d'intervention*

### Enregistrement numérique

- Jusqu'à 16 canaux analogiques
- Compatible avec VoIP
- Disque dur statique pour une résistance additionnelle aux chocs et vibrations avec capacité de stockage minimum de 6,500 heures d'enregistrement (différentes grandeurs de disques disponible)
- Disponible pour écoute immédiate des appels via LAN

### Flexibilité

- Archivage via RAID-5 externe pour une intégrité des données améliorée et un stockage redondant
- Peut être monté sur une étagère, un mur, un panneau ou utilisé comme système d'enregistrement qui demande peu d'espace.

### Caractéristiques

- Tous les appels sont combinés avec la date et l'heure pour faciliter la recherche
- Châssis solidifié en aluminium sans ventilateur utilisant un processeur à faibles émissions thermiques
- Châssis solidifié en aluminium utilisant une conception modulaire qui permet d'économiser l'espace

### APERÇU

Le ComLog NP16 est une version réduite de notre système d'enregistrement multicanal bien connu ComLog NP, avec lequel il partage les mêmes caractéristiques et fonctions avancées.

Le ComLog NP16 offre une solution d'enregistrement clé en main pour les véhicules d'intervention et la sécurité publique (jusqu'à 16 canaux) tout en satisfaisant aux demandes critiques d'une utilisation 24/7.

Ce système est construit dans un châssis solidifié en aluminium sans ventilateur et utilise un processeur à faibles émissions thermiques. Un disque dur statique interne permet l'enregistrement d'au moins 6,500 heures de conversation. Le NP16 est un système d'enregistrement résistant aux chocs et vibrations. On peut également accéder le ComLog NP16 à partir d'un PC connecté sur le réseau en utilisant le logiciel puissant du poste d'écoute ComLog "Reproducer" pour faire l'écoute des appels.

### APPLICATIONS

Le châssis solidifié du NP16 avec différentes options de montage est le système idéal pour une grande variété d'applications où l'intégrité des données, la qualité et la fiabilité sont essentielles.

- Véhicules d'intervention
- Sécurité publique


# ComLog™ NP16

## ENREGISTREUR NUMÉRIQUE DE 16 CANAUX

### SPÉCIFICATIONS

- **Interface téléphonique et radio** - Analogique 2 fils, 4 fils
- **VoIP** - Téléphone, Console, Radio
- **Activation de l'enregistrement** - VOX, saisie du combiné, fermeture de contact
- **Délais de démarrage du VOX** - 8ms
- **Délais de maintien du VOX** - Ajustable de 1 à 60s
- **Seuil de déclenchement du VOX** - Ajustable par canal de, -70dBm à -10dBm
- **Température d'opération** - 20 à 55 °C
- **Humidité** - 10 - 95% (non-condensée)
- **Rapport signal bruit** - supérieur à 70dB
- **Réponse en fréquence** - 300 - 3400 Hz
- **Compression** - Ajustable par canal de 12 - 128Kps
- **Sensibilité des entrées** - Variable de -60dBm à +10dBm
- **Ajustement du Gain** - Variable de -10dB à +20dB
- **Synchronisation externe de l'heure** - NTP, Série, IRIG-B
- **Durée de recherche d'appel** - Inférieur à 0.5 seconde
- **Alimentation** - 9-34VDC ou 110/220 VAC avec adaptateur
- **Poids** - 4 kg (8.8 lb)

Les caractéristiques peuvent changer sans pré-avis

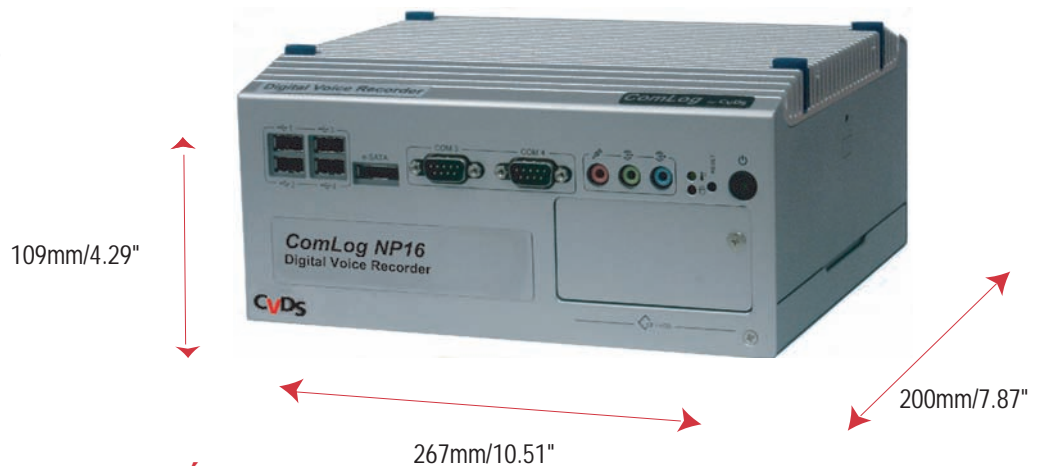

### CARACTÉRISTIQUES

- **Période disponible pour écoute immédiate** - 6,500 heures (minimum), disque dur statique
- **Archivage** - À l'externe: Archivage Centralisé ComLog, réseau, RAID-1, RAID-5
- **Écoute immédiate** - Utilise la pleine capacité du disque dur interne
- **Critères de recherche** - Heure, Date, Canaux, DTMF, CLID, ANI, ALI
- **Indicateur d'activité des canaux**
- **Indicateur de sur ou de sous activité**
- **Nombre maximum de serveurs sur le réseau** - illimité
- **Alarmes** - 5 niveaux,
- **Accès à distance**
- **Châssis en aluminium**
- **Construction compacte sans ventilateur**
- **Disque dur anti-vibration assurant une**
- **Caractéristiques de l'écoute des enregistrements** - Écoute via le réseau jusqu'à 16 canaux simultanément, copie audio. vitesse ajustable, contrôle de la tonalité, saut des silences, écoute en boucle, liste d'écoute, mélangeur, AGC.
- **AGC** - ajustable pendant l'écoute
- **Diagnostics** - Intégré et fonctionnant en permanence, peuvent être envoyé par courriel
- **Ajustement automatique du changement d'heure**
- **Mixage et écoute des canaux** - Jusqu'à 16 canaux simultanément à distance
- **"Bip" d'enregistrement** - Peut être activé lors de l'enregistrement
- **Types de sécurité** - Multi-utilisateurs, multi mots de passe: droits et privilèges indépendants pour chaque utilisateur et chaque canal
- **Capture des événements** - DTMF, CLID, ANI, ALI
- **Garantie** - 1 an pièces et main d'oeuvre